

Каталог продукції


ТМ «СХІД» Український виробник сільгосптехніки



Про нас

ТМ «СХІД» є одним з лідерів у виробництві сучасної сільськогосподарської техніки. Заснований у 2003 році, він спеціалізується на розробці та виготовленні інноваційних сільгоспмашин, які ефективно забезпечують потреби фермерських господарств по всій Україні.

Від культиваторів та борін, котків та глибокорозпушувачів до сучасних напівпричіпів, продукція **ТМ «СХІД»** відома своєю надійністю, продуктивністю та інноваційним підходом до розвитку сільського господарства.

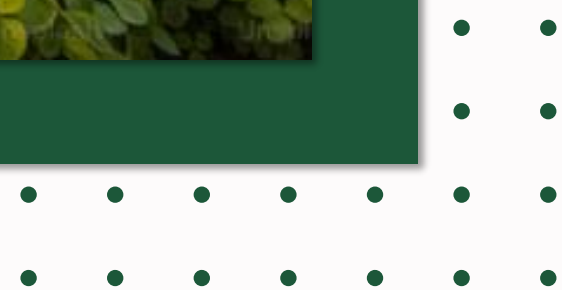



Котки



Дискові
луцильники



Напівпричепи



Борони




Глибоко -
розпушувачі



Культиватори



Борони

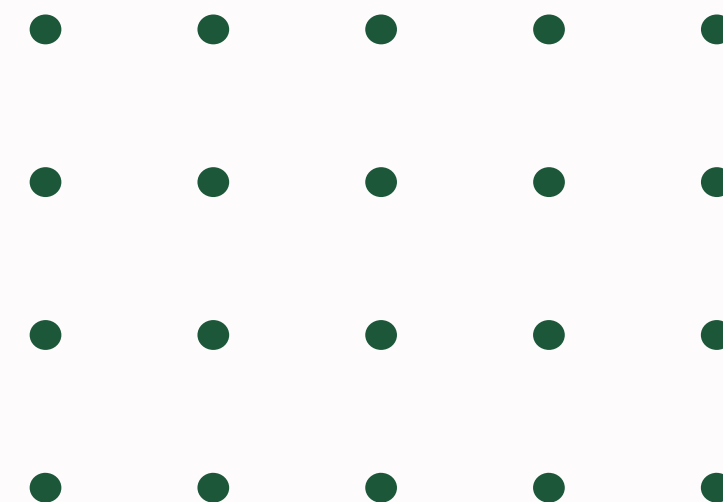

Борони дискові 2-х рядні «NAVIGATOR»



Модельний ряд «NAVIGATOR» 2-х рядних дискових борін, з шириною захвату **від 2,1 до 6 метрів**. Розроблені так, як і попередні борони виробництва ТМ «СХІД», з використанням основних характеристик та матеріалів. Борони з шириною захвату **від 2,1 до 3,2 метри** можуть бути як причіпними, так і навісними.

Борони дискові з кожним диском на окремій стійці призначені для дискування та прикатування ущільнених ґрунтів різного механічного складу із подрібненням та зарубкою пожнивних залишків у ґрунт. Для вирівнювання поверхні поля та подрібнення грудок борони обладнані котками. Борони мають можливість регулювання кута атаки **від 0 до 300**.

Борони дискові 2-х рядні з ріжучими котками



Борони дискові з ріжучими котками мають два ряди дисків на жорсткій стійці, та попереду них – ріжучий коток. Добре подрібнюють поживні рештки та перемішують їх в верхньому шарі ґрунту. Диски «ромашка» **Ø660мм** та ножі виготовлені зі сталі **30MnB5**.

Борони дискові 3-х рядні



Завдяки 3-м рядам робочих органів з дисками **Ø660мм**, мають відмінний результат при роботі в полі по стерневим культурам. Глибина обробітку з нашими боролами від **8 до 18 см**. А вже для вирівнювання поверхні поля та подрібнення грудок борони обладнані трубчастими котками **Ø400 мм**.

Борони пружинні та штригельні



Пружинні борони, які використовуються з метою знищення бур'янів та закриття вологи, розроблені для використання з тракторами 80 к.с., та шириною захвату 9 метрів. Пружини встановлюються Ø10 мм, та шарнірно кріпляться на трубах. Регулювання глибини обробітку розділено між собою на 5 секцій борони.



Завдяки вже зміненій конструкції - пружини Ø7 мм - штригельна борона якнайкраще підходить для знищення бур'янів та закриття вологи після сходів культурних рослин. При роботі зі штригельною бороною в полі слід обов'язково використовувати опорні колеса. Штригельні та пружинні борони мають однакову підсилену раму, з трьохточковим кріпленням для навішування до будь якого з тракторів.

Борони ротаційні



Борона ротаційна – незамінна машина при підготовці ґрунту до сівби, до та після сходового розпушування верхнього шару ґрунту, руйнування ґрунтової кірки, поліпшенні водного, повітряного та температурного режимів посівного шару, знищення ниткоподібних бур'янів. Завдяки простоті конструкції та якісному виконанню робочих органів, підприємство гарантує довгий строк служби машини, навіть при експлуатації в найважчих умовах.

Борони роторні зубчасті




Розроблено спеціально для **вирівнювання поверхні** після оранки. Робота по обертанню робочих органів борони з зарані встановленими на ній **закаленими зубами** виконується за рахунок кута зубів, та кута самого колеса відносно поверхні ґрунту. Модельний ряд складається з **причіпної** борони роторно-зубчастої з шириною захвату **6 м** та **навісної** борони роторно-зубчастої шириною захвату **2 м**.

Модель	Тип
БРЗ-2	навісний
БРЗ-6	причіпний



Культиватори

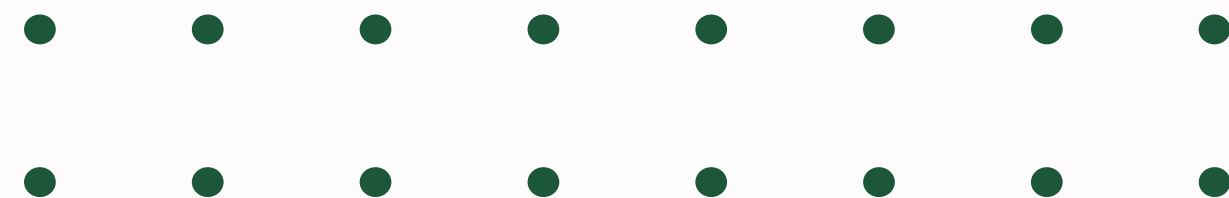

Культиватори 5-ти рядні

Культиватори причіпні модельного ряду КПС з шириною захвату від **4 до 16 метрів**, призначені для підготовки ґрунту під посів.

Стійка аналог CASE, з лапами **250мм**, та шагом робочих органів **152мм**. Глибина обробітку регулюються від **5 до 12 сантиметрів**. Весь модельний ряд оснащений тандемними колесами, що забезпечує рівномірне проходження нерівностей поля.

За рядами робочих органів розміщені три ряди шлейф-борін з ребристими котками для вирівнювання поверхні поля. Культиватори **КПС-7ПМ, КПС-9ПМ та КПС12-01ПМ** (3-х секційний) додатково можуть бути обладнані комплексами внесення рідких добрив. Внесення добрив здійснюється окремо під кожний робочий орган, що керується за допомогою комп'ютеру.



Культиватори 3-х рядні



Цей модельний ряд з ширину захвату від 3,2 до 5,3 метрів, комплектується пружинними **стійками «BELLOTA»**, 45x12мм та **підпружинниками 45x10мм**. Ці культиватори виробляються як **причіпні**, так і **навісні**. Глибина обробітку складає **від 5 до 12 сантиметрів**, стійки оснащені лапами шириною **250мм**. За рядами робочих органів розташований ряд **пружинної гребінки та коток**.

Модель	Тип	Кількість робочих органів, шт	Ширина захвату, м	Потужність трактора, к.с.
КПС-3,2ПН	навісний	18	3,2	70-80
КПС-4,3ПН	навісний	24	4,3	80-90
КПС-4,3ПП	причіпний	24	4,3	80-90
КПС-5,3ПН	навісний	30	75,3	110-130

Дискові луцильники



Борони дискові з пружинними або жорсткими (на демпферах) стійками призначені для неглибокого стерньового та передпосівного обробітку, на глибині **від 4 до 12 см**. Модельний ряд з шириною захвату від **2,1 до 10 метрів**. Стійки для наших борін лише від передових виробників, а диски **Ø500мм** та підшипникові вузли нашого виробництва.

Борони дискові з пружинними стійками виконують наступні функції:

- подрібнення поживних решток на глибину до 12см;
- перемішування ґрунту з рослинними рештками;
- розрихлювання;
- прикочування та ущільнення ґрунту;
- передпосівна підготовка ґрунту.

Глибокорозпушувачі

Агрегати глибокого розпушування пропонуються для обробітку ґрунту на заміні осінньої та весняної оранки з глибиною обробітку **від 16 до 40 сантиметрів**. Модельний ряд складається з агрегатів шириною захвату **1,1, 1,7, 2,4 та 3,4 метри**. Ножі, що встановлюються на робочі органи, мають твердість **45-50 HRC**. **Зубчастий коток**, що розташований позаду, гарно руйнує на поверхні великі грудки.

АГР-1,1

АГР-1,7

АГР-2,4

АГР-3,4



Котки ріжучі та прикочуючі

Котки універсальні з шириною захвату 6, 8 та 10 метрів, мають жорстку раму. Дані моделі котків комплектуються **взаємозамінними секціями**. За бажанням рами можуть бути укомплектовані:

- ріжучими секціями
- зубчасто-кільчастими
- шпоровими




Напівпричіп герметичний самоскидний

Наразі розроблена та поставлена у виробництво модель **напівпричепа герметичного самоскидного** з об'ємом кузова **7 м3** – без додаткових бортів, та **12 м3** з додатковими бортами. Максимальне навантаження складає **6,3 т**. Кузов напівпричепа абсолютно **герметичний**.

Наш універсальний герметичний напівпричіп з упевненістю можливо використовувати на **протязі цілого року** - від вивозу листя та снігу до перевезення врожаю з полів або зеленої маси. **Надміцна та надійна конструкція рами та кузова** прослужить вам довгі роки, а вісь встановлюється від **всесвітньо відомого Італійського виробника ADR**.



Контакти



Виробничі потужності:

19400, Україна, Черкаська обл.,
м. Корсунь-Шевченківський,
вул. Костомарова, 26
Тел. +38(096)396-32-64

Ми у соцмережах:

